



...ir purvo matyti neteks!



TOPWELL PRIEŽIŪROS IR VALYMO INSTRUKCIJA

TOPWELL GROTELIŲ PRIEŽIŪRA

TOPWELL – aliuminio profilis sujungtas vielinėmis jungtimis. Galimi variantai su gumos, šepetėlių ir tekstilinėmis juostomis.

Gumos, šepetėlių juostos – naudojamos kaip pirmos valymo zonos – eksterjero, pašalinti stambų purvą (akmuo, purvas).

Tekstilė – naudojama kaip antros valymo zonos – interjero, pašalinti smulkų purvą (vanduo, dulkės).

Naudojimas: įėjimuose į viešbučius, bankus, biurus, prekybos centrus, privačius namus ir t.t.;


Atsparumo dėvėjimuisi: maksimali apkrova iki 2,5 t/m². Esant dideliam žmonių srautui grotelių tarnavimo laikas netrumpesnis kaip 2-3 metai.

Saugoti nuo:

- kietų, aštrių daiktų (ledo, peilių, stambios skaldos ar darbo įrankių ir t.t.);
- neardyti;
- atkeliant groteles nuo žemės nenaudoti kietų daiktų, kurie gali pažeisti groteles (plaktukų, laužtuvų ir t.t.);
- neleisti grotelėms prišalti prie paviršiaus, o taip nutikus, jas išiminti atsargiai, stengiantis jų nepažeisti;
- stengtis, kad ant grotelių neprišaltų ledas ar kiti daiktai, kuriuos norint pašalinti gali nuplyšti viršutinė grotelių danga;
- prieš groteles eksploatuojant pasirūpinti, kad jos būtų sausos, taip jos mažiau susitepa ir jas valyti tenka rečiau.

TOPWELL GROTELIŲ VALYMAS


Kad grotelės puikiai surinktų purvą ir ilgai tarnautų, jas reikia valyti. Kai grotelėse prisirenka purvo daugiau negu pusė jų aukščio, jas privaloma išvalyti. Jei prikaupto purvo kiekis viršija ribinį purvo sluoksnį, jos tampa mažiau efektyvios, daugiau purvo nešasi į patalpas ir gali deformuotis grotelės.

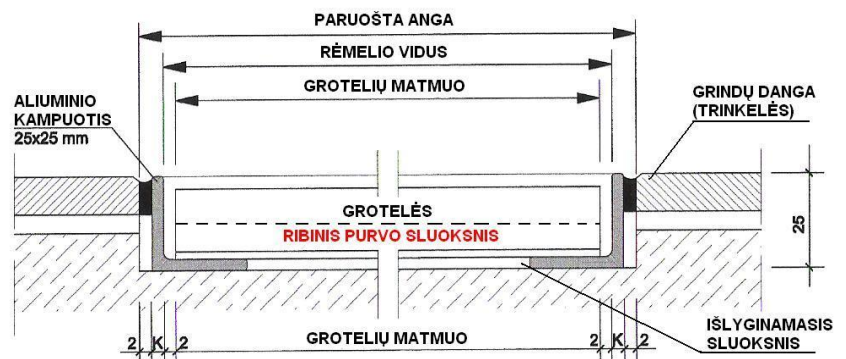

TOPWELL GROTELIŲ VALYMO BŪDAI

TOPWELL grotelės suprojektuotos taip, kad visas purvas per tarpelius patektų po grotelėmis, todėl visas purvas, smėlis, dulkės būna paslepiamos po jomis. Kad grotelės visada atrodytų naujos ir švarios, jos turi būti pastoviai valomos.

Grotelės yra lanksčios, todėl jas lengva susukti ir išvalyti po jomis esantį purvą.

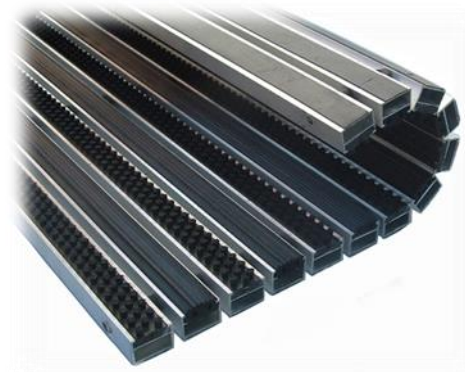

Valymo būdai:

1. Neatkėlus grotelių siurbiant galingu vakuuminiu siurbliu. Tokiu būdu išvalomas purvas esantis ant grotelių ir po jomis;
2. Groteles suvyniojus siurbiami arba šluojama po jomis;
3. Grotelės išplaunamos aukšto slėgio vandens srove. Šiuo būdu geriausia valyti groteles, kai yra galimybė jas greitai išdžiovinti. Eksploatuojant tik sausas groteles jų paviršius išlieka švarus ir jos geriau absorbuoja purvą po savimi.



Taip pastoviai prižiūrint ir valant groteles jos lėčiau dėvisi ir ilgiau tarnauja.

***Kilus klausimams – kreipkitės!
Mielai padėsime!***

UAB „Rimo**TEX**“
Tvirtovės g. 11D, 63233 Alytus
Mob.: +370 621 26838
El. paštas: groteles@gmail.com
www.rimotex.lt